


## LUMIPANEL LED

- Salas de reuniones / Hoteles / Oficinas.


### Características

- Luminaria para empotrar en cielo falso tipo panel LED de alta potencia, alta luminosidad, no genera parpadeos ni radiaciones ultravioletas y su encendido es instantáneo.
- Marco de aluminio, diseño ultra delgado y moderno, la luz se proyecta de manera uniforme, evitando el deslumbramiento y el cansancio visual.
- Vida útil promedio 35.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Índice de Reproducción de Color (IRC) 80%.
- Driver electrónico remoto, voltaje universal 100V a 240V.

### Fotometría

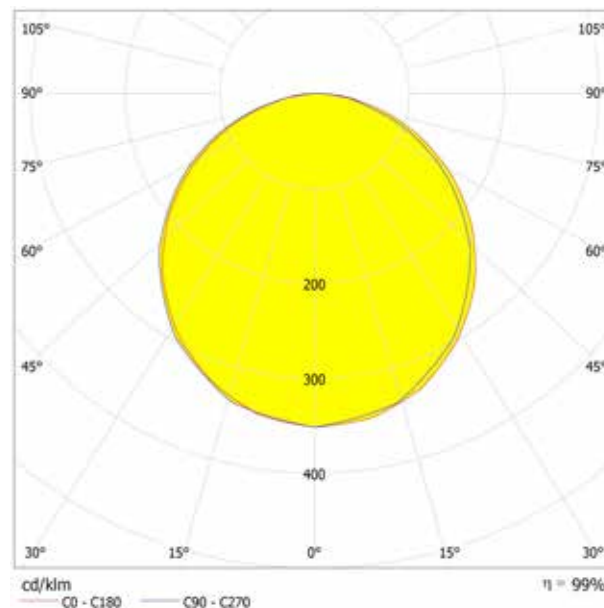

### Dimensiones (mm)



Modelo	L	H
Lumipanel Led 45W	600	600
Lumipanel Led 60W	1200	600

### Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P24345-36	Lumipanel Led 45W 6000K	45	3500	6000	100-240	3x17W	35000
P26846-36	Lumipanel Led 60W 6000K	60	4800	6000	100-277	3x32W	30000
P37133-36	Accesorio para Suspender o Sobreponer Lumipanel Led						